

Syphon-Valve (hevelaar)



De Syphon-klep draineert het irrigatiewater van een rolcontainer. Door de kop van de Syphon-klep te verstellen kan het drainage moment worden ingesteld. Indien de kop op de hoogste positie staat, zal de syphonwerking niet optreden en zal het water op de tafel blijven staan. Indien de kop volledig wordt verwijderd draineert het water direct van de tafel af. Het opzetten van de rolcontainer vindt plaats via een aparte inlaat.

Optioneel is het mogelijk om de Syphon-klep met verschillende reducteringen uit te voeren, waardoor een lagere afvoercapaciteit te realiseren is.


KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Mogelijkheid voor drainage m.b.v. syphon op 3 niveau's
- ✓ Speciaal ontwikkeld voor mobiele rolcontainer systemen en diverse typen tafels
- ✓ Meerdere Syphon-kleppen per tafel te monteren
- ✓ Mogelijkheid om drainagesnelheid te regelen
- ✓ Eenvoudig te reinigen
- ✓ Leverbaar met verschillende reducteringen voor vertraging van de afvoercapaciteit

TECHNISCHE GEGEVENS

Aansluitingen	: d.m.v. een klemring 1"
Afvoercapaciteit	: 9,1 liter/min.
Uitstroomopening	: 17,5 mm
Diameter montagegat	: 27 mm
Standaard opzethoogte	: 5 tot 7 cm
Drukverliezen	: zie grafiek

Afvoercapaciteit (bij verschillende Ø reducteringen)

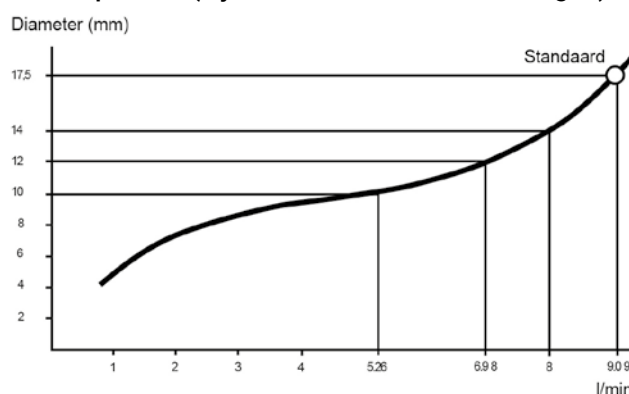

INSTALLATIE & ONDERHOUD

- ✓ Het is belangrijk om de syphon-valve van voldoende watertoestroom te voorzien, bijvoorbeeld door deze verdiept in de bodem te plaatsen.