

Schuifafsluiter K-220



De schuifafsluiter K-220 is een robuuste, messing schuifafsluiter die tussen een leiding geplaatst kan worden, als de leiding dient te worden afgesloten. Deze schuifafsluiter kan ook deels dicht worden gezet waardoor de waterstroom kan worden geknepen, zodat er gedoseerd kan worden. De schuifafsluiting is gemaakt van hoogwaardige materialen die bestand zijn tegen waterdruk van 20 bar.

TOEPASSINGEN:

Irrigatie, verwarming, overige watertoepassingen

KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Rustig te openen en te sluiten (geen waterslag)
- ✓ 2x BSP binnendraad
- ✓ Messing behuizing
- ✓ Rood staal gelakt handwiel


TECHNISCHE GEGEVENS

Diameters	: ¾" tot 4"
Maximale werkdruk	: 20 bar
Temperatuur bereik	: -0° C +120° C
Bedrading	: BSP, ISO 228
Materiaal	: messing (behuizing) : staal (handwiel)

Maatvoering en gewicht

Artikel-nummer	Binnendraad	Lengte huis (mm)	Doorlaat (mm)	Gewicht (kg)
02259-550206	¾"	46	45	0,197
02259-550199	1"	52	50	0,382
02259-550198	1¼"	58	55	0,535
02259-550181	1½"	59	60	0,750
02259-550182	2"	67	70	1,184
02259-550183	2½"	73	100	2,134
02259-550184	3"	84	100	2,951
02259-550197	4"	84	120	5,100

Drukverliezen

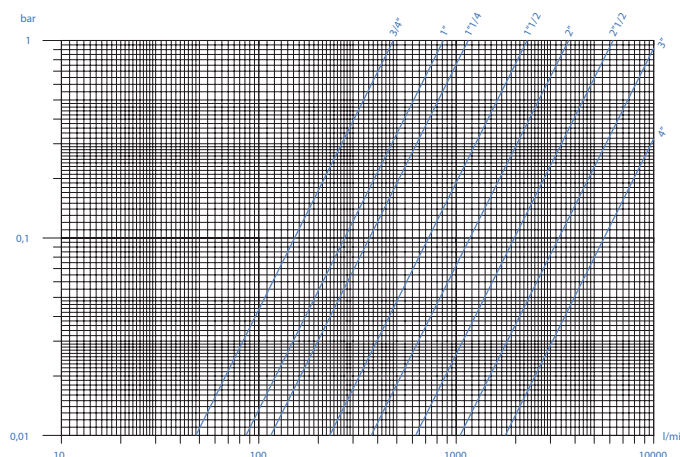

INSTALLATIE & ONDERHOUD

Let op: de sluitvlakken kunnen beschadigd raken, waardoor lekkages kunnen optreden. Vervuiling in de schuifzitting leidt mogelijk ook tot doorlekken.