


# Superstart connector met klemverbinding

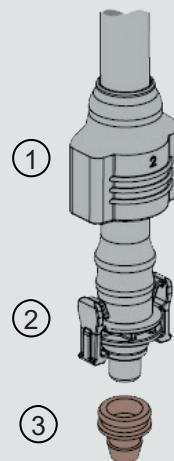

De Superstart connector wordt met name in de buitenteelt toegepast in systemen waarbij het wenselijk is om bijvoorbeeld sproeiers eenvoudig te kunnen koppelen en ontkoppelen van de PE of PVC verdeelleiding.

Het kan voorkomen dat de Superstart connector onbedoeld los komt met alle gevolgen van dien. Om dit te voorkomen heeft Netafim een nieuwe Superstart connector ontwikkeld met 2 klemmetjes waardoor ongecontroleerd losschieten verleden tijd is, maar de sproeier toch demontabel blijft.

## Afgebeelde producten

- 1) 65080-005091 FXN quick connector beschermkap PE 12mm
- 2) 65080-005061 FXN quick connector PE 12 Male
- 3) 65080-005011 PE quick connector plug barb Female

De connector past op LDPE 12x1 tot 12x1,5 mm. De minimale buisdiameter dient 32 mm te zijn met een wanddikte van 2 tot 6 mm.

De PE connector kan worden vervangen door een connector met 1/2" schroefdraad waardoor deze connector ook geschikt is voor gebruik op de Flexnet en PVC leidingwerk.

65080-005210 FXN quick connector plug 1/2" Female

## TOEPASSING

Buitenteeltberekening


## KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Loskoppelbare verbinding met klemmetjes voor PE waar een snelle (ont)koppeling van sproeiers noodzakelijk is en bovendien extra bedrijfszekerheid gewenst is.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Ponsdiameters	: 7 a 8 mm (PE40/ LDPE / wanddikte max. 3,0 mm)
Maximale advies capaciteit	: 500 l/u
Maximale werkdruk	: 4 bar
Materiaal	: acetal (barb connectors)
Montage in LDPE-buis	: 32 mm en groter

## Drukverlies

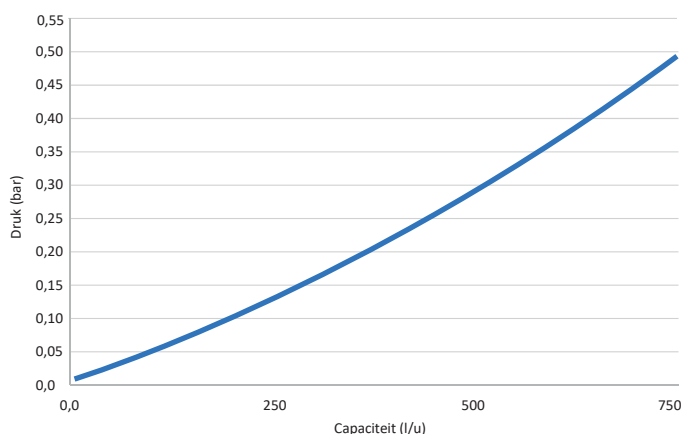

## INSTALLATIE & ONDERHOUD

- ✓ Voor de montage van enkele Superstart connectors met klemverbinding in een LDPE-buis met een wanddikte tot 2,5 mm, adviseren wij een handpons van 7 - 8 mm (45000-001400) toe te passen.
- ✓ Voor het aanbrengen van grote hoeveelheden Superstart connectors met klemverbinding op leidingen met een diameter van 40 mm of groter en wanddikte van 2,5 t/m 3,0 mm, is er een speciale tool, de Superstart inserter (45000-002010) beschikbaar die de werkzaamheden versnellen en vergemakkelijken.
- ✓ Voor montage van de FXN quick connector plug 1/2", dient een 8 mm inbus- en 26 mm steeksleutel gebruikt te worden.