

# Terugslagklep PVC type 67

Cepex




De Cepex type 67 is een veerbelaste kegelterugslagklep met rubberen afdichtingen. Deze klep kan in alle richtingen gemonteerd worden. Door zijn veelzijdigheid en economische prijsstelling is deze terugslagklep interessant voor een groot aantal toepassingen en geeft bij juist gebruik een langdurige, lekvrije verbinding.

## TOEPASSING

Bij schoon water bijv. regenwater in zuig- en persleidingen

## KARAKTERISTIEKEN

- ✔ Veerbelast
- ✔ EPDM / FPM uitvoering
- ✔ Beschikbaar in een brede range maten

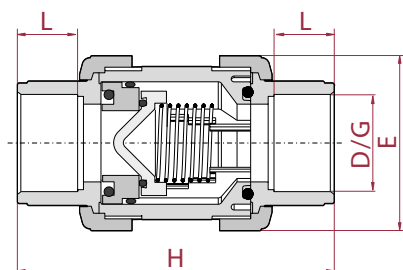

## TECHNISCHE GEGEVENS

Uitvoering	: kegel met veer
Diameters	: 16 - 110 mm
Aansluiting	: lijm (met wartel)
Montage	: vrij inzetbaar
Maximale werkdruk	: 16 bar (Ø 16 - 63 mm) : 10 bar (Ø 75 - 110 mm)
Materiaal	: PVC (behuizing) : EPDM / FPM (afdichtingen) : RVS 302 (veer)
Maximale temperatuur	: 45°C (bij afnemende maximale werkdruk)

## Maatvoering en Kv-waarden

Diameter (mm)	DN (mm)	L (mm)	H (mm)	E (mm)	Kv-waarde (l/min)
16	15	16	84	52	68
20	15	16	84	52	68
25	20	19	108	62	133
32	25	22	119	70	208
40	32	26	142	84	383
50	40	31	162	94	667
63	50	38	192	117	850
75	65	44	232	148	1533
90	80	51	269	179	2100
110	80	61	279	179	2280

## INSTALLATIE & ONDERHOUD

- ✔ De klep kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden.
- ✔ Spanningsvrij monteren, d.m.v. het gebruik van beugels.
- ✔ Bij montage dient de pijl in acht genomen te worden voor de juiste stromingsrichting.